


# 300\*1200mm LED面板灯

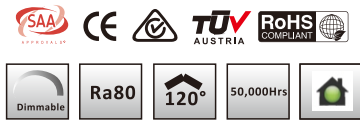

## 产品优势

领先同行业的质量管理体系  
 采用台湾晶元制造的LED芯片灯珠  
 采用日本进口三菱PMMA导光板  
 高纯度航空级6063铝材  
 双级PFC隔离无频闪电源  
 超长5年质保


## 产品特征

- 显色指数>80
- 整灯光效 85 lm/w
- 驱动电源功率因素 0.95
- 灯具光线柔和均匀，无亮边无光斑。
- 匹配各种智能调光系统（Dali调光, DSI调光, DMX调光），以及各种模拟信号调光（1-10V调光, 后缘调光）
- 可配备应急照明功能，应急照明3小时
- 可配备微波雷达感应功能，人未来，灯先亮，人走后，灯才熄
- 多种安装方式可选，可嵌入安装，可以明装，可以吊装


## 技术参数

产品型号	iPanel-30120-40W
额定功率	40W
实际功率	41.3W
LED 类型	晶元 SMD2835
显色指数	>80Ra
光效	>85lm/watt
输入电压	100-240 VAC, 50/60Hz
输出电压	36-42VDC
输出电流	1000mA
电源功率因素	>0.95
色温	6000/4000/3000K(±5%)
光通量	3699lm(6000/4000K)
发光角	120°
工作环境温度	-40° C to +40° C
使用寿命	50,000hrs
防护等级	IP 44 (室内使用)
灯具尺寸(长/宽/高)	1195x295x9mm
材料	6063铝材+ PMMA
表面颜色	哑光白
净重	6.0kg


## 灯具配光曲线

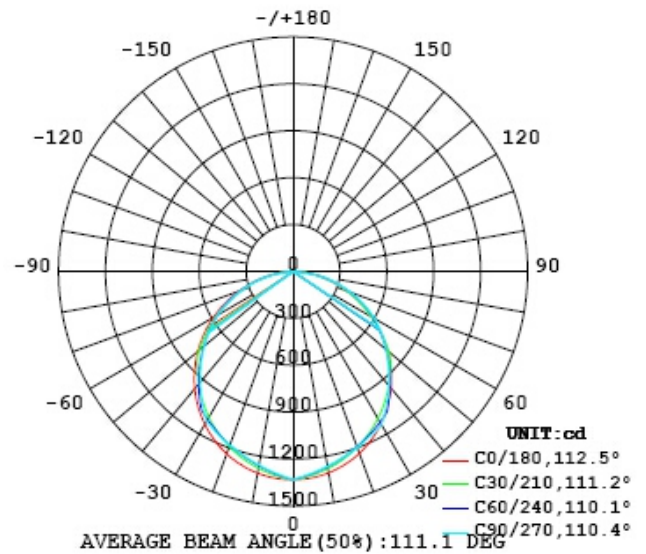

## 包装方式

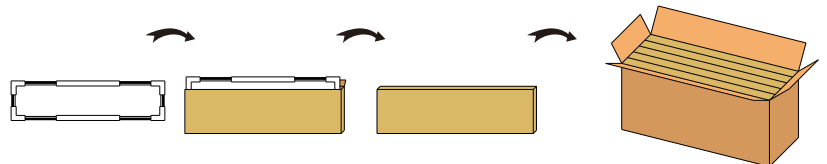

## 不同高度下照度图

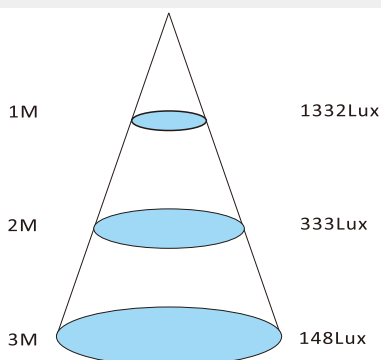

整箱尺寸	净重	毛重	数量	集装箱规格	箱数	灯数	体积
				20尺柜	147	735pcs	25m <sup>3</sup>
129X38X34 cm	33Kg	35kg	5pcs	40尺柜	323	1615pcs	55m <sup>3</sup>